

Příslušenství:



Pracovní stůl


Pracovní stůl určený pro montáž stroje DRILLTRONIC, dodávaný buď s neobrobeným povrchem, nebo s T-drážkami.

	BDL 1810	BDL 128	BDG 1810	BDG 128
Pracovní prostor (mm)	1800 x 1000	1200 x 800	1800 x 1000	1200 x 800
Výškově nastavitelný stojan (mm)	750/850	750/850	750/850	750/850
Typ povrchu	Opracovaný s T-drážkami	Opracovaný s T-drážkami	Neopracovaný	Neopracovaný
Příprava pro chladicí okruh	ANO	ANO	NE	NE
Hmotnost (Kg)	650	360	650	360



Rychlo-výměnné držáky nářadí

Určené pro závitování od M3 do M20.

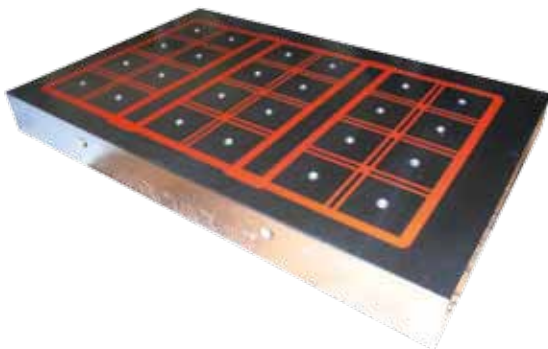

Elektropermanentní magnetická deska

Pro snadné, rychlé a bezpečné upnutí obrobku různých tvarů a velikostí.



Systém pro chlazení nářadí

MAG Centrum s. r. o.

Stroj pro vrtání a závitování



MAG Centrum s. r. o.

výhradní zástupce pro ČR
Karlovy Vary
284 01 Kutná Hora
www.magcentrum.cz
magcentrum@magcentrum.cz
tel./fax: +420 327 523 487

MAG Centrum SK s. r. o.

výhradný zástupca pre SR
Robotnícka (areál Považských strojární 2138)
01 701 Považská Bystrica
www.magcentrum.sk
magcentrum@magcentrum.sk
tel.: +421 910 585 999




- ▶ Rychlé zjištění polohy obrobku (hledání nulového bodu)
- ▶ Intuitivní programování pro vrtání v několika bodech.
- ▶ Plánování a uložení vrtacích cyklů
- ▶ Provedení s asistovaným polohováním nástroje.
- ▶ Automatická a manuální změna otáček
- ▶ Elektropneumatickým uzamykáním pozic je dosažena desetinná přesnost.

Rychlo-výměnná upínací pouzdra



Pracovní prostor stroje

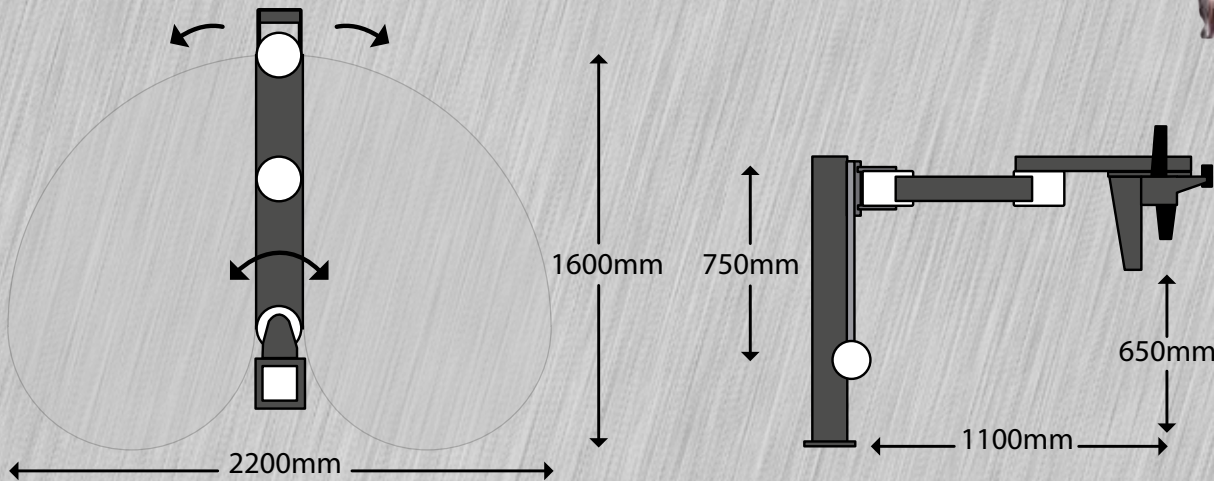

DRILLTRONIC® by VOLUMEC



DRILLTRONIC je integrovaná vrtací a závitořezná jednotka vybavená inovativním systémem vyvinutým společně s kloubovým ramenem, pro dosažení maximální pracovní flexibility.

Stroj je navržen tak, aby zajistil rychlé a přesné polohování se zachováním vysoké tuhosti při obráběcích operacích.

S novým VAPS (systém asistovaného polohování) řídicím systémem vybaveným dotykovým displejem se snadným a intuitivním ovládáním, lze provádět vrtání a nastavování rozměrů, bez použití ručního odměřovacího zařízení, používaném na tradičních vrtacích strojích.

Hlavní parametry stroje DRILLTRONIC

Standardní výkon motoru (W)	Napětí (V)	Rozsah pro vrtání vrtákem (mm)	Rozsah pro řezání korunkovým vrtákem (mm)	Rozsah pro řezání závitů	Vrtací hloubka (mm)	Vertikální posuv sloupu (mm)
1200 *	230/50 HZ	Ø 1,5 – 20 (Ø 24 pro hliník)	Max. Ø 40	M3 – M16 (M20 pro hliník)	135	500